

Anleitung / Manual: Multitouch



DE	Erweiterte Technische Daten und Anschlussbeispiele finden Sie auf der Homepage www.comexio.com
	Die Installation sollte nur durch eine Elektro-Fachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.
EN	Advanced Specifications and connection examples can be found on the website www.comexio.com
	Installation should only be performed by a qualified electrician or an electro-technically instructed person

Schnellstart / Quick Start

DE

EN

Vorbereitung:

Der Einsatz des Comexio Multitouch über den Comexio QuickBus erfordert eine angerennte und einsatzbereite Comexio MultiBridge.

Installation:

- Montieren Sie das Unterteil des Comexio Multitouch auf einer Geräteeinbaudose.
- Schließen Sie die Versorgungsspannung über die gekennzeichneten **+24V** und **GND** Klemmen an.
- Verbinden Sie **A** und **B** mit **Wire 1, 2 oder 3** der Comexio MultiBridge.
- Setzen Sie den Comexio Multitouch in das Unterteil ein, bis dieses fest einrastet.

Sie können zum Anschluss folgende Leitungen verwenden: z.B. J-Y(ST)Y 2X2X0,8 oder CAT 7.

Inbetriebnahme:

- Greifen Sie über einen Browser auf das Comexio Studio zu und navigieren Sie in das Gerätemenü.
- Klicken Sie auf die angerennte MultiBridge und klicken Sie auf den Button „QuickBus“ hinzufügen.
- Klicken Sie auf „Suche neue lokale Erweiterungen“ und nach einer kurzen Wartezeit sollten alle angeschlossenen QuickBus-Geräte auftauchen.
- Vergeben Sie dem Gerät einen Namen und legen Sie die Erweiterung an. Ab sofort stehen Ihnen die Datenpunkte zur freien Verwendung zur Verfügung.

Tipp: Um die Geräte eindeutig zu identifizieren verwenden Sie den Button „Testen“.

Preparation:

The use of Comexio Multitouch via the Comexio QuickBus requires a Comexio MultiBridge that is ready for use.

Installation:

- Mount the lower part of the Comexio Multitouch on a device installation box.
- Connect the supply voltage via the marked **+24V** and **GND** terminals.
- Connect **A** and **B** with **Wire 1, 2 or 3** of the Comexio MultiBridge.
- Insert the Comexio Multitouch into the lower part until it snaps firmly into place.


You can use the following cables for connection: e.g. J-Y(ST)Y 2X2X0.8 or CAT 7.

Commissioning:


- Access the Comexio Studio via a browser and navigate to the device menu.
- Click on the MultiBridge which is ready for use and click on the "Add QuickBus" button.
- Click on "Search for new local extensions" and after a short wait all connected QuickBus devices should appear.
- Assign a name to the device and create the extension. The data points are now available for free use.

Tip: Use the "Test" button to uniquely identify the devices.

Anschlussbeispiel / Connection example

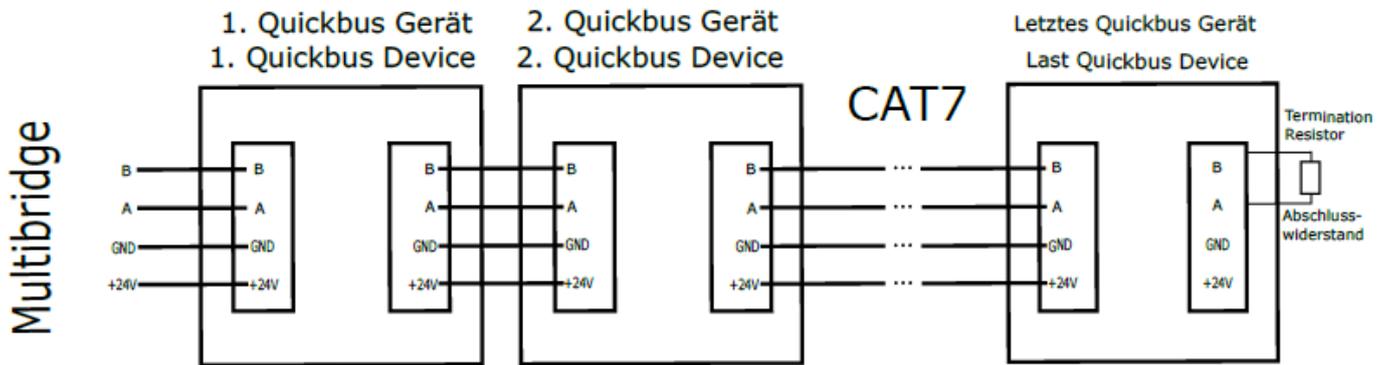

Montageanleitung / Assembly instructions

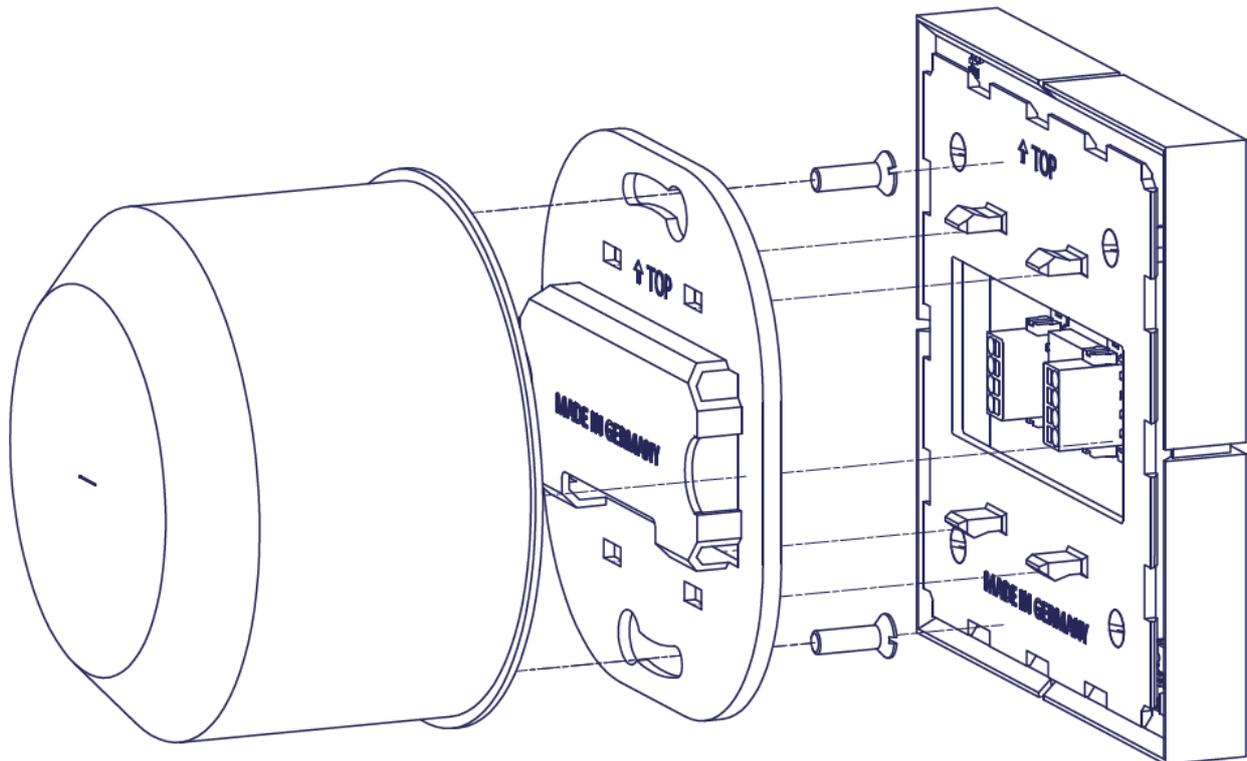

Hinweise

- Die Montage erfolgt in z.B. in Hohlwanddosen mit Fräsloch \varnothing 68mm
- Die Geräteschrauben der Gerätedose müssen oben und unten sein
- Bitte achten Sie darauf, dass die Dosen gerade montiert werden

Technische Daten / Technical Data

Spannungsversorgung	24V DC
Supply Voltage	24V DC
Leistungsaufnahme	< 1W
Power consumption	< 1W
Umgebungstemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit	5°C - 35°C, 0% - 93% rh
Ambient temperature, ambient humidity	5°C - 35°C, 0% - 93% rh
Farbe	Weiß, Schwarz / White, Black
Colour	Weiß, Schwarz / White, Black
Messbereich Temperatur, Feuchtigkeit	0°C - 40°C, 0- 100% rh
Measuring range brightness, temperature, humidity	0°C - 40°C, 0- 100% rh
Gewicht (netto)	60g
Weight (net)	60g
Abmessungen (LxBxH)	80 x 80 x 18 mm
Dimensions (LxWxH)	80 x 80 x 18 mm
Montageart	Aufputz / Surface Mounted
Mounting Type	Aufputz / Surface Mounted
Schutzart	IP30
Protection class	IP30
Schutzklasse	III
Protection class	III

Zubehör /
Accessories

Comexio MultiBridge
CME 800



Comexio Wireless M / P
WS 100 / 200



Comexio Motion
ZC054 / 55



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com